



FENIX

Innehåll

Fenix 10

- 4.3 Färgval
- 4.6 Produktinformation
- 4.10 Kärnmaterial
- 4.12 Väggspaneler, kjuvar och fönsterbänkar
- 4.13 Kantprofiler extra arbeten och stödsidor
- 4.14 Diskhoar

Fenix 0.9

- 4.16 Färgval
- 4.18 Produktinformation
- 4.22 Greengridz
- 4.26 Plywood
- 4.30 Greengridz stödsidor
- 4.33 Plywood stödsidor



Bänkskiva Fenix Soft Steel

Classic		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Angola Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1250 Egenskaper: Black</p>			
<p>Färg: Bold Black Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Brown Sugar Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Cast Iron Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Gray Land Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Heavy Metal Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Soft Steel Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

Premium	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Beige Arizona Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Castoro Ottawa Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Forest Green Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Ghost White Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Ice Cream Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Night Blue Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Pure Brown Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p>		

4
Fenix 10

Ultimo	Färgprov	Hel skiva
Färg: Alloy Champaign Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1250 Egenskaper:		

Färg:	tjocklek	max mått	Egenskaper
-------	----------	----------	------------

Classic			
Angola (3464)	10 mm	4150 x 1250 mm!	
Bold Black (0720)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Brown Sugar (2629)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Cast Iron (0718)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Gray Land (0724)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Heavy Metal (2630)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Soft Steel (2638)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Premium			
Beige Arizona (0748)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Castoro Ottawa (0717)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Forest Green (0750)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Ghost White (0029)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Ice Cream (0030)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Night Blue (0754)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Pure Brown (0749)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Ultimo			
Alloy Champaign (5000)	10 mm	4150 x 1250 mm!	

Förklaring ikoner

- Mönsterriktningen är horisontell
- Bottensidan i samma färg
- Bänkskivans huvudfärg
- Svart kärna
- Vid en skarv följer inte alltid eventuell ådring i skivan med in i intilliggande skiva.
- Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven. Stora kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid ev. skarvar. Informera alltid om detta vid säljtillfället.



Detaljbild skarv.

Svart kärna




Bänkskivans huvudfärg



Material

Uppbyggnad

- > Flera lager kraftpapper som är impregnerad med fenolharts, som komprimeras under högt tryck och temperatur till ett fast laminat.
- > Bänkskivans kärna är svart, förutom de färger som ingår i premium- eller ultimo prisklassen. Denna kärna är i samma färg som ytan.
- > Fenix toppskikt består av dekorpapper försedd med ett nanotech skikt på toppen.
- > Tack vare nanotech-toppskiktet känns ytan silkeslen och har flera unika egenskaper.



Produktbeskrivning

Max. mått	4150 x 1500 mm förutom Angola och Alloy Champaign: (4150 x 1250mm)
Tjocklek:	10 mm
Vikt:	27 kg/m ² (baserat på en 40 mm förtjockad bänkskiva)
Användningsområden:	Skräddarsydda bänkskivor, väggpaneler, stödsidor och fönsterbrädor. skräddarsydda bänkskivor, väggpanel, stödsidor Stödsidor och fönsterbrädor.

Egenskaper

Fördelar

- > speciell nanoteknikbeläggning
- > Mjuk känsla
- > självläkande förmåga
- > Antibakteriella egenskaper
- > ultra matt yta
- > Lämnar inte fingeravtryck
- > Behåller sin form (även med temperaturförändringar)
- > antistatisk
- > tack vare den slutna ytan är materialet vattentåligt
- > robust och kompakt, och därför mer slagtålig än TopLaminate
- > lika reptåligt och slitstarkt som TopLaminate
- > Hygienisk och lätt att rengöra
- > Möjlig att installera Pitt-Cooking

Observera

- > Använd skärbräda (repor, brännmärken, sprickor på grund av slag och stötar kan inte repareras)!
- > Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor omfattas inte av garantin).


- > Ibland är det möjligt att det finns en liten fläck i en annan färg i skivan. Det här är en del av materialet och är ingen reklamationorsak.
- > Färg och/eller strukturskillnader mellan det levererade provet och den levererade bänkskivan är möjliga. Detta är ingen reklamationorsak.
- > Använd endast Fenix väggpaneler bakom håll i kombination med en BP-Saver.
- > Fläckar som uppkommer under installationen eller fläckar som uppstår på grund av användning av bänkskivan är ingen reklamationorsak.
- > Stå aldrig eller sitt på bänkskivorna.
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Beställning (se sidan 0.12)

- > vid beräkning av längder, avrunda uppåt till tiotals centimeter (minst 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, höjd)
- > Bänkskivan har en tjockare kant för kantbearbetningar med en höjd på 20, 40, 60, 80 och 100 mm.
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.
- > Erforderligt avstånd mellan fram-/baksidan och uttag är min. 40 mm. Erforderligt avstånd mellan kortsidorna och urtag och mellan två urtag är 50 mm.
- > håll minst 2 mm överdimension på alla sidor i förhållande till stödsidan
- > Obligatoriskt avstånd mellan skåp och vägg är min. 2 mm (material kan eventuellt expandera)
- > För 10 mm bänkskivor är inbyggda hållar och inbyggda diskbankar med djup mer än 480 mm, endast möjliga i kombination med ett min. djup på 65 cm på bänkskivan.
- > För 10 mm bänkskivor är det inte möjligt att placera en låda under hällen.
- > montera bakväggarna cirka 2-3 mm från väggen (med hjälp av några delar av satsen) mot böjning.
- > Min radie för urtag är 10 mm (Obs: när diskhon har en radie av 0 (noll), har urtaget i bänkskivan fortfarande en radie).
- > För 10 mm bänkskivor, monteras diskhon med hjälp av små justeringar mot bänkskivan. Var försiktig vid breda skåp. Anpassa skåpstommarnas bredd så bänkskivan får tillräckligt stöd så dom inte sviktar och sjunker.
- > Diskbankar utanför kollektionen eller speciella utskärningar kan endast beställas på förfrågan (kontakta vår ordersavdelning)
- > vid frihängande delar och skivor med spännvidd måste i vissa fall extra förstärkning appliceras. Den

översta delen kan förstärkas från en kanthöjd på 30 mm (VF03), vilket förhindrar nedhängning och den avslutas omedelbart snyggt på undersidan. Köksritningen ska ange vilken del som är frihängande och var stödet från köket slutar. Varje situation är unik, men håll som huvudregel att för varje frihängande del måste minst dubbelt så mycket extra armering finnas på köket (genomsnittlig beräkningsfaktor är 1,7). Om konstruktionen visar större spännvidder eller om ett annat strukturellt problem uppstår, vänligen kontakta försäljningsavdelningen.

> För att förhindra en fast bänkskiva (utan extra limning)

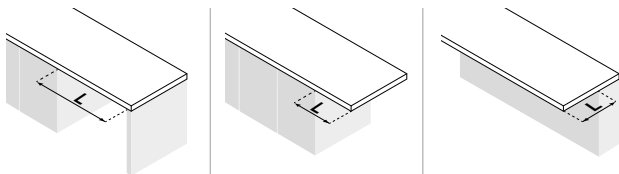

Om L > 600 mm och L < 1500 mm är en extra förstärkning nödvändigt.

om L > 250 mm och L < 600 mm ytterligare stöd är nödvändigt.


Om L > 250 mm och L < 450 mm är extra stöd nödvändigt.

OBS! 10 mm massiva bänkskivor och 20 mm förtjockade (VF02) bänkskivor bör stödjas fullt ut

eller förtjockad bänkskiva från att sjunka, krävs en extra förstärkning. För skåp på 80 cm eller större rekommenderar vi att du använder vår support-set.

- > planmonterade hällar med ett inbyggnadsdjup på ≥ 5 mm och/eller en vikt på ≥ 20 kg måste extra stödjas från skåpet för att (helt) kunna installeras stressfritt. Använd vårt supportset för detta.



Denna separata stödsats kan beställas under artikelnummer DIV-STEUN-GR.

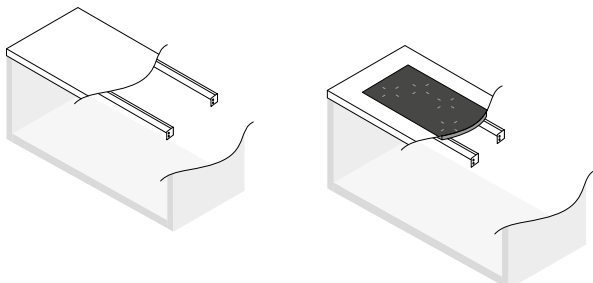

Nedan visas hur du beräknar och utarbetar en "gaffel"-fog:

Typ A

Typ B



2x urtag för FORK-A 1x hällintag* + koppling (max 2 x 450 mm + koppling)

Vi rekommenderar typ A på grund av risken för brott under transport/montering, och även när du monterar, se till att det finns tillräckligt med stöd under kopplingen.

* Hällutskärning för typ B är max. 780 x 490 mm med min. bänkskivans djup på 600 mm. I händelse av större hällutskärningar och ev brott eller sprickbildningar så är inte detta en reklamerationsorsak.

- > Ordern ska innehålla: färg, mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller häll), framkantsmått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kantbearbetning och där denna kantbearbetning skall vara och helst en ritning av köket.
- > Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!
- > Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad leverans.

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!

Ändringar och avbeställningar

- > Visas i orderbekräftelsen.

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och diskhoar utanför standardsortimentet är inte möjliga (de beställs speciellt för dig!).

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- > Beroende på storleken är bänkskivorna packade i kartong eller trälådor.

- › Installationsanvisning, skötselansvisningar och garantivillkor inkluderas.
- › restmaterial från urtag ingår aldrig
- › Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns.
- › Vid leverans till beställningsadress, så sker detta till tomtgräns.
- › Vi behöver din order ca 5 veckor innan önskad leverans.

Kontrollera din order nogal! När fraktsedeln är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

4 Mätning och montage

- › Se kapitlet "service"

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex ett mildt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll

För att enkelt ta bort smuts och spår av användning kan du också använda rengöringsprej från Fenix underhållsset. Den här produkten finns i webbshop. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett, kaffe/te, rött vin (blanka eller bruna fläckar)

Låt Top Cleaner eller ett mildt diskmedel verka in ett tag tills smuts börjar reagera. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)

Låt rengöringsmedlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin

Ta bort bläck, färg, nikotin eller filtpenfläckar med bensin eller terpentin. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en melamin svamp och lite tvättmedel . Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Obs: Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada arbetsytan.

Små repor

Ta bort ytliga repor med en torr melaminsvamp. Friktionen skapar värme. Detta aktiverar den termiska återvinningen.

Tips

- › Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på skivan under onödigt lång tid.
- › Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen

Mer information!


Vill du veta mer om rengöring besök

www.dekkernordic.se










Bänkskiva Fenix Angola

4
Fenix
10



Classic		Order nr.	exkl moms	inkl moms
 <p>10 mm Fenix (limmad konstruktion) utan kantbearbetning</p>	Bänkskivor upp till 300 mm djup	per m ¹ FE10-1-030	1.740	2.175
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FE10-1-060	2.960	3.700
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FE10-1-065	3.140	3.925
	Bänkskivor upp till 700 mm djup	per m ¹ FE10-1-070	3.530	4.413
	Bänkskivor upp till 800 mm djup	per m ¹ FE10-1-080	4.120	5.150
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FE10-1-090	4.300	5.375
	Bänkskivor upp till 1000 mm djup	per m ¹ FE10-1-100	4.970	6.213
	Bänkskivor upp till 1100 mm djup	per m ¹ FE10-1-110	5.590	6.988
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FE10-1-120	5.850	7.313
	Bänkskivor upp till 1350 mm djup	per m ¹ FE10-1-135	6.870	8.588
Bänkskivor upp till 1500 mm djup	per m ¹ FE10-1-150	7.580	9.475	

Premium				
 <p>10 mm Fenix (limmad konstruktion) utan kantbearbetning</p>	Bänkskivor upp till 300 mm djup	per m ¹ FE10-2-030	2.310	2.888
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FE10-2-060	4.080	5.100
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FE10-2-065	4.360	5.450
	Bänkskivor upp till 700 mm djup	per m ¹ FE10-2-070	4.840	6.050
	Bänkskivor upp till 800 mm djup	per m ¹ FE10-2-080	5.620	7.025
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FE10-2-090	5.980	7.475
	Bänkskivor upp till 1000 mm djup	per m ¹ FE10-2-100	6.850	8.563
	Bänkskivor upp till 1100 mm djup	per m ¹ FE10-2-110	7.660	9.575
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FE10-2-120	8.100	10.125
	Bänkskivor upp till 1350 mm djup	per m ¹ FE10-2-135	9.400	11.750
Bänkskivor upp till 1500 mm djup	per m ¹ FE10-2-150	10.400	13.000	












Ultimo				
 <p>10 mm Fenix (limmad konstruktion) utan kantbearbetning</p>	Bänkskivor upp till 300 mm djup	per m ¹ FE10-3-030	3.120	3.900
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FE10-3-060	5.690	7.113
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FE10-3-065	6.110	7.638
	Bänkskivor upp till 700 mm djup	per m ¹ FE10-3-070	6.730	8.413
	Bänkskivor upp till 800 mm djup	per m ¹ FE10-3-080	7.750	9.688
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FE10-3-090	8.400	10.500
	Bänkskivor upp till 1000 mm djup	per m ¹ FE10-3-100	9.520	11.900
	Bänkskivor upp till 1100 mm djup	per m ¹ FE10-3-110	10.610	13.263
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FE10-3-120	11.320	14.150
	Bänkskivor upp till 1250 mm breda	per m ¹ FE10-3-125	12.570	15.713

Hörnlösningar				
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck FE-HV1	480 600
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck FE-HV2	910 1.138
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck FE10-HV3	5.940 7.425
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck FE10-HV3A	5.940 7.425
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck FE10-HV4	8.410 10.513
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck FE10-HV4A	8.410 10.513









Komplett med monteringsatts se sidan 0.15





Kantbearbetning dubbel facett			Order nr.	exkl moms	inkl moms
		2F	 per m ¹	FE-2F	460 575

10 mm dubbelfasad kant

Kantbearbetning mitre							
		VF01*	 per m ¹	FE-VF01	1.030	1.288	
		VF02	 per m ¹	FE-VF02	860	1.075	
		VF03	 per m ¹	FE-VF03	1.030	1.288	
		VF04	 per m ¹	FE-VF04	1.030	1.288	
		VF06	 per m ¹	FE-VF06	1.150	1.438	
		VF08	 per m ¹	FE-VF08	1.260	1.575	
		VF10	 per m ¹	FE-VF10	1.370	1.713	
		* Inte i Bold Black och färgerna i premium och ultimo: beräkna 2F på grund av färgad kärna Andra kanter vid förfrågan. Vid högskåp, beställ och beräkna hela sidan/kanten.					

Geringskant 20 till 100 mm med facett, svart kärna

Urtag						
Uttag för inbyggd spis eller inbyggd diskbänk med ett maxdjup på 600 mm		styck	FE-KOOK-OP1	920	1.150	
Urtag för ovanpåliggande häll eller diskbänk med djup större än 60 cm		styck	FE-KOOK-OP2	1.240	1.550	
Urtag för integrerad häll (skicka en teknisk ritning)		styck	FE-VIB-UIT-KOOK	2.110	2.638	
Urtag för en "gaffel"-skarv typ A (beräkna detta pris två gånger), max. 20 x 450 mm		styck	FE-KOOK-OP	620	775	
Hål för blandare (ange diametern)		styck	FE-KRG	300	375	
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck	FE-KRG035	235	294	
Utskärning för ovanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm)		styck	FE-KPL-ROND	920	1.150	
Utskärning med integrerad eluttag / kontrollpanel Selsiuz / Gessi / Osiris (max. 200 x 200 mm)		styck	FE-UITVKKL	1.620	2.025	

Extra arbeten						
Kant utan kantbearbetning.		styck	FE-S	760	950	
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck	FE-R30	1.730	2.163	
Rundat hörn från radie 30 mm, utan kantbearbetning*		styck	FE-R31	3.200	4.000	
* bearbetning endast möjlig med 10 mm massiva bänkskivor						
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck	FE-KOL-A	870	1.088	
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbearbetning		styck	FE-KOL3-A	1.130	1.413	
L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm. Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!						
Specialförstärkning för diskmaskin (600 x 600 mm) 2004 / m ²		styck	FE-ONDZ-VW	734	918	
Helt underlim (där ingen ytterligare förstärkning krävs)		per m ²	FE-ONDZ-MAS	2.040	2.550	
Extra förstärkning i samband med frihängande delar från en bänkskivstjocklek på 30 mm (VF03), se produktinformation		per m ²	FE-ONDZ-VERST	3.480	4.350	

Klassisk 10 mm tjock (utan kantbearbetning)		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Väggpaneler upp till 50 mm höga	per m ¹	FENAW-1-005	265	331
Väggpaneler upp till 100 mm höga	per m ¹	FENAW-1-010	500	625
Väggpaneler upp till 200 mm höga	per m ¹	FENAW-1-020	1.120	1.400
Väggpaneler upp till 300 mm höga	per m ¹	FENAW-1-030	1.740	2.175
Väggpaneler upp till 400 mm höga	per m ¹	FENAW-1-040	2.100	2.625
Väggpaneler upp till 500 mm höga	per m ¹	FENAW-1-050	2.490	3.113
Väggpaneler upp till 600 mm höga	per m ¹	FENAW-1-060	2.960	3.700
Väggpaneler upp till 700 mm höga	per m ¹	FENAW-1-070	3.530	4.413
Väggpaneler upp till 800 mm höga	per m ¹	FENAW-1-080	4.120	5.150
Väggpaneler upp till 900 mm höga	per m ¹	FENAW-1-090	4.300	5.375
Väggpaneler upp till 1000 mm höga	per m ¹	FENAW-1-100	4.970	6.213
Väggpaneler upp till 1100 mm höga	per m ¹	FENAW-1-110	5.590	6.988
Väggpaneler upp till 1200 mm höga	per m ¹	FENAW-1-120	5.850	7.313
Väggpaneler upp till 1350 mm höga	per m ¹	FENAW-1-135	6.870	8.588
Väggpaneler upp till 1500 mm höga	per m ¹	FENAW-1-150	7.580	9.475

Premium 10 mm tjock (utan kantbearbetningar)				
Väggpaneler upp till 50 mm höga	per m ¹	FENAW-2-005	400	500
Väggpaneler upp till 100 mm höga	per m ¹	FENAW-2-010	670	838
Väggpaneler upp till 200 mm höga	per m ¹	FENAW-2-020	1.630	2.038
Väggpaneler upp till 300 mm höga	per m ¹	FENAW-2-030	2.310	2.888
Väggpaneler upp till 400 mm höga	per m ¹	FENAW-2-040	2.870	3.588
Väggpaneler upp till 500 mm höga	per m ¹	FENAW-2-050	3.550	4.438
Väggpaneler upp till 600 mm höga	per m ¹	FENAW-2-060	4.080	5.100
Väggpaneler upp till 700 mm höga	per m ¹	FENAW-2-070	4.840	6.050
Väggpaneler upp till 800 mm höga	per m ¹	FENAW-2-080	5.620	7.025
Väggpaneler upp till 900 mm höga	per m ¹	FENAW-2-090	5.980	7.475
Väggpaneler upp till 1000 mm höga	per m ¹	FENAW-2-100	6.850	8.563
Väggpaneler upp till 1100 mm höga	per m ¹	FENAW-2-110	7.660	9.575
Väggpaneler upp till 1200 mm höga	per m ¹	FENAW-2-120	8.100	10.125
Väggpaneler upp till 1350 mm höga	per m ¹	FENAW-2-135	9.400	11.750
Väggpaneler upp till 1500 mm höga	per m ¹	FENAW-2-150	10.400	13.000

Premium 10 mm tjock (utan kantbearbetningar)				
Väggpaneler upp till 50 mm höga	per m ¹	FENAW-3-005	530	663
Väggpaneler upp till 100 mm höga	per m ¹	FENAW-3-010	970	1.213
Väggpaneler upp till 200 mm höga	per m ¹	FENAW-3-020	2.090	2.613
Väggpaneler upp till 300 mm höga	per m ¹	FENAW-3-030	3.120	3.900
Väggpaneler upp till 400 mm höga	per m ¹	FENAW-3-040	3.770	4.713
Väggpaneler upp till 500 mm höga	per m ¹	FENAW-3-050	4.460	5.575
Väggpaneler upp till 600 mm höga	per m ¹	FENAW-3-060	5.690	7.113
Väggpaneler upp till 700 mm höga	per m ¹	FENAW-3-070	6.730	8.413
Väggpaneler upp till 800 mm höga	per m ¹	FENAW-3-080	7.750	9.688
Väggpaneler upp till 900 mm höga	per m ¹	FENAW-3-090	8.400	10.500
Väggpaneler upp till 1000 mm höga	per m ¹	FENAW-3-100	9.520	11.900
Väggpaneler upp till 1100 mm höga	per m ¹	FENAW-3-110	10.610	13.263
Väggpaneler upp till 1200 mm höga	per m ¹	FENAW-3-120	11.320	14.150
Väggpaneler upp till 1250 mm höjd	per m ¹	FENAW-3-125	12.570	15.713

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.

Profiler		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Polering synlig sida - enkelfasad (1F)		per m ¹ FENAW-1F	290	363
Polering synlig sida - dubbelfasad (2F)		per m ¹ FENAW-2F	460	575
Gerad kant 45 grader		per m ¹ FENAW-U45	730	913

Urtag				
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck FENAW-WCD	600	750
Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm)		styck FENAW-KPL-ROND	920	1.150

Extra arbeten				
Skev kant utan kantbearbetning		styck FENAW-S	760	950
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck FENAW-R30	1.730	2.163
Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck FENAW-R31	3.200	4.000
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck FENAW-KOL-A	870	1.088
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbearbetning		styck FENAW-KOL3-A	1.130	1.413

L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm.
Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!




Stödsida - typ A halv fristående				
	Djup upp till 300 mm	per m ¹ FESTOL-A-030	4.020	5.025
	Djup upp till 650 mm	per m ¹ FESTOL-A-065	7.380	9.225
	Djup upp till 900 mm	per m ¹ FESTOL-A-090	10.090	12.613
	Djup upp till 1200 mm	per m ¹ FESTOL-A-120	12.790	15.988
	Djup upp till 1500 mm	per m ¹ FESTOL-A-150	15.540	19.425

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

Stödsida - typ B fristående				
	Djup upp till 300 mm	per m ¹ FESTOL-B-030	6.730	8.413
	Djup upp till 650 mm	per m ¹ FESTOL-B-065	10.410	13.013
	Djup upp till 900 mm	per m ¹ FESTOL-B-090	13.440	16.800
	Djup upp till 1200 mm	per m ¹ FESTOL-B-120	16.810	21.013
	Djup upp till 1500 mm	per m ¹ FESTOL-B-150	19.570	24.463

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

- > Fram- och baksidan är standardbehandlade. Så stödsidorna kan användas i kombination med underskåp - både fristående eller mot väggen.
- > De synliga delarna på skåpssidan, t.ex. vid sockeln och dörren avslutads i Fenix.
- > De icke synliga delarna av typ A på skåpssidan är tillverkade i trä, så att stödsidan enkelt kan monteras med skruvar i skåpet.
- > Typ A är på baksidan färdig med 140 mm omvandlad.
- > Toleranserna i mätningen mellan bänkskivan, skåpet och stödsidan är mycket viktigt. För att förhindra problem tillverkar vi med 2 mm överhäng per synlig sida av bänkskivan i förhållande till stödsidan (detta sker automatiskt).
- > För att säkerställa en bra förbindelse mellan bänkskivan och stödsidan rekommenderar vi att du anger på vilken sida stödsidan skall installeras.
- > Stödsidor som fungerar som stöd för bord utan underskåp finns på förfrågan.
- > Beräkna detta per del: avrunda till närmaste 100 mm (ovan), minst 600 mm.

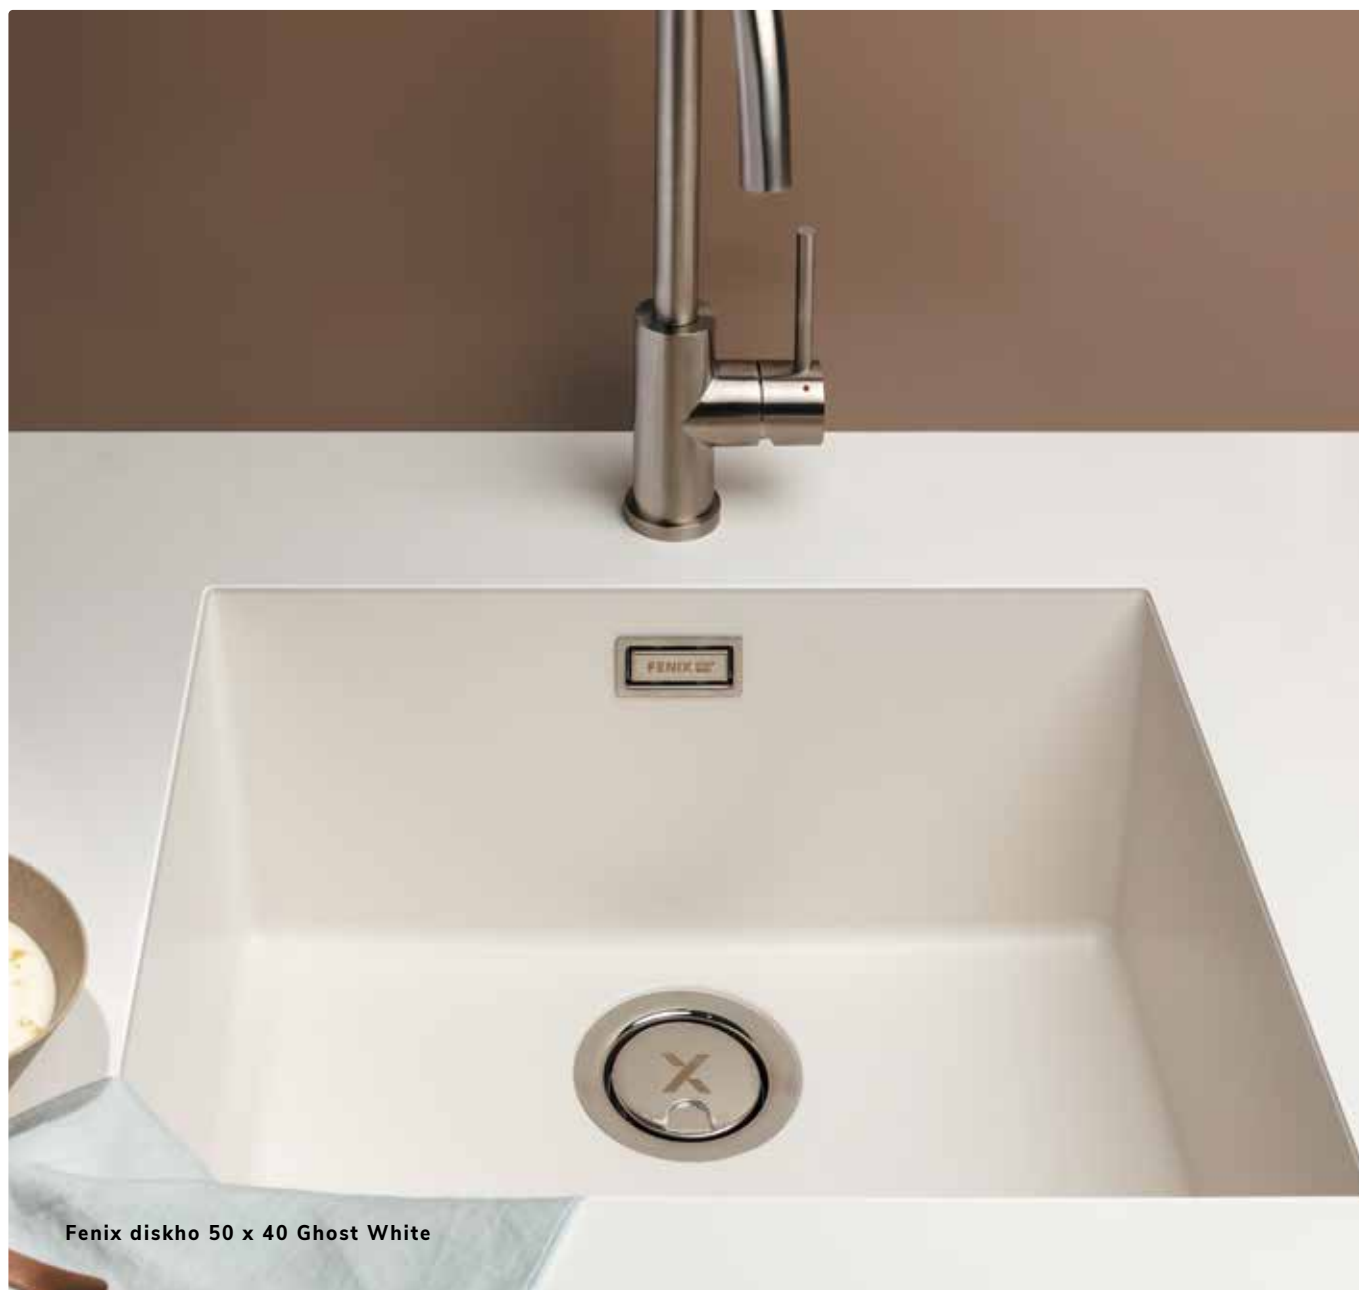

Fenix diskho 50 x 40 Ghost White

4

Fenix
10

Produktinformation

Denna matta, FENIX INTEGRATED SOLUTIONS syntetiska diskhoar är gjord av kvarts, nanoteknikpartiklar och sex innovativa typer av akryl. Detta gör denna diskho mycket stöt- och slittålig samt UV-, värme- och fläckbeständig.

Kombination med en varmvattenkran är möjlig. Var försiktig med kokande varm olja och kokkärl som kommer direkt från spisen. Dessa kan skada diskhon.

Fenix-diskhoarna till höger finns i lager. Övriga färger har en leveranstid på 6 veckor.

Viktigt:

- > endast tillgänglig i kombination med en Fenix 10 bänkskiva (ej möjligt i Fenix 09)
- > lätt färgskillnad mellan diskho och bänkskiva möjlig
- > planmonterat är inte möjligt

Underhåll

- > För dagligt underhåll behöver du bara ett varmt tvålsvamp från något mildt diskmedel och en svamp eller mikrofiberduk. För att förhindra kalkfläckar rekommenderas det att torka diskhon med t.ex. en handduk.
- > För svåra fläckar, applicera utspätt blekmedel på en trasa och använd den för att ta bort fläcken. Skölj noggrant med ljummet vatten och torka diskbänken ordentligt.
- > Kalkfläckar kan tas bort med rengöringsåger. Skölj noggrant med ljummet vatten och torka diskbänken ordentligt.

Viktigt:

- > Syror och aggressiva ämnen korroderar diskhon och kan orsaka fläckar eller små hål i diskbänken. Exempel är rengöringsmedel för diskbänk, silverpolish, tandrensare, S39 och söta och sura lösningar.
- > Kokande varm olja och en panna som kommer direkt från spisen kan skada diskbänken.
- > Inte möjligt i kombination med kokande vattenkran

Fenix diskho 50x40 Bold Black



Dimension (utvidgning):
539-439-217 mm
Dimension (ins.): 500-400-200 mm

Front storlek: 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm

Version	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Semi-underlimmad	FE-SON-5040-BOB	13.090	16.363
Underlimmad	FE-OND-5040-BOB	13.090	16.363

Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och montering.



Fenix diskho 50 x 40 Ghost White



Dimension (utvidgning):
539-439-217 mm
Dimension (ins.): 500-400-200 mm

Front storlek: 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm

Semi-underlimmad	FE-SON-5040-GOW	13.090	16.363
Undermonterad	FE-OND-5040-GOW	13.090	16.363

Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och montering.



Fenix diskbänk 50 x 40 Cast Iron



Dimension (utvidgning):
539-439-217 mm
Dimension (ins.): 500-400-200 mm

Front storlek: 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm

Semi-underlimmad	FE-SON-5040-CAI	13.090	16.363
Undermonterad	FE-OND-5040-CAI	13.090	16.363

Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och montering.




Fenix diskbänk 50 x 40 andra färger




Dimension (utvidgning):
539-439-217 mm
Dimension (ins.): 500-400-200 mm

Semi-underlimmad	FE-SON-5040-xxx	14.090	17.613
Undermonterad	FE-OND-5040-xxx	14.090	17.613


Front storlek: 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm



Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås.



OBS! Priset inkluderar urtag och montering. Leveranstid är ca. 6 veckor.



Classic		Färgprov	Hel skiva
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Beige Arizona 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Bold Black 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Brown Sugar 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Cast Iron 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Castoro Ottawa 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Forest Green 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Ghost White 0.9 mm 4000 1200		
Färg: Tjocklek: Max. mått Egenskaper:	Gray Land 0.9 mm 4000 1200		

4

Fenix
0.9

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

Premium	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Heavy Metal Tjocklek: 0.9 mm Max. mått 4000 x 1200 Egenskaper:</p>		
<p>Färg: Ice Cream Tjocklek: 0.9 mm Max. mått 4000 x 1200 Egenskaper:</p>		
<p>Färg: Night Blue Tjocklek: 0.9 mm Max. mått 4000 x 1200 Egenskaper:</p>		
<p>Färg: Pure Brown Tjocklek: 0.9 mm Max. mått 4000 x 1200 Egenskaper:</p>		
<p>Färg: Soft Steel Tjocklek: 0.9 mm Max. mått 4000 x 1200 Egenskaper:</p>		



Fenix 0.9

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

Färg:	tjocklek	max mått
-------	----------	----------

Klassisk		
Beige Arizona (0748)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Bold Black (0720)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Brown Sugar (2629)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Cast Iron (0718)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Castoro Ottawa (0717)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Forest Green (0750)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Ghost White (0029)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Gray Land (0724)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Heavy Metal (2630)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Ice Cream (0030)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Night Blue (0754)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Pure Brown (0749)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Soft Steel (2638)	0.9 mm	4000 x 1200 mm

Material

Uppbyggnad

Yta

0,9 mm hpl (högtryckslaminat): är tillverkat av flera hartsimpregnerade skikt, som komprimerats under högt tryck. Det övre skiktet är dekorpappret, som är försedd med ett nanotechskikt på toppen. Detta säkerställer att ytan känns silkeslen och har unika egenskaper.



Kärnmaterial

Fuktsäker limmad Greengridz , plywood eller spånskiva.

Produktbeskrivning

Max. mått	4150 x 1500 mm förutom Angola och Alloy Champaign: (4150 x 1250mm)
Tjocklek:	10 mm
Vikt:	27 kg/m ² (baserat på en 40 mm förtjockad bänkskiva)
Användningsområden:	Skräddarsydda bänkskivor, vägghpaneler, stödsidor och fönsterbrädor. skräddarsydda bänkskivor, vägghpanel, stödsidor Stödsidor och fönsterbrädor.

Egenskaper

Fördelar

- > speciell nanoteknikbeläggning
- > Mjuk känsla
- > självläkande förmåga
- > Antibakteriella egenskaper
- > ultra matt yta
- > Lämnar inte fingeravtryck
- > Antistatisk
- > Stort format, vilket ger nästan obegränsad möjligheter för anpassning
- > Stort format ger färre skarvar
- > Vattentålig (plywood och Greengridz)
- > Mycket stabil pga. dubbelsidig laminering (Greengridz)
- > FSC-certifierad
- > Relativt liten ekologisk påverkan (Greengridz)
- > Mindre CO₂ koldioxidutsläpp (Greengridz)
- > CARB2 kvalitetsmärkt (Greengridz)
- > Lätt vikt (Greengridz)
- > Bionedbrytbar, 100% återvinningsbar (Greengridz)

Observera

- > Använd skärbräda! (repor, brännmärken, sprickor på grund av slag och stötar kan inte repareras).


- > Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor omfattas inte av garantin).
- > Använd endast Fenix0.9 vägghpaneler bakom håll i kombination med en BP-Saver.
- > På grund av den djupare ytstrukturen krävs rengöring regelbundet.
- > Inte möjligt i kombination med Pitt-Cooking, gasbrännare direkt integrerad i bänkskivan.
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Beställning (se sidan 0.12)

- > beräkning av längder, avrunda upp till 100mm (min. 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 2 mm (längd, djup, höjd).
- > minsta bladlängd för två (eller fler) delar är 110 mm (på grund av kopplingen)
- > minsta höjd vid bakre väggar är 100 mm
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.
- > Vid vattennäsa ska alla urtagsmått anges för att anpassas till den uppbyggda kanten.
- > det finns en risk för färgskillnader mellan delarna vid upprepade leveranser eller omleveranser. Detta är inget skäl till reklamation
- > Vid en ovanpåliggande diskho görs endast urtaget; diskhon kommer inte att installeras. Planmonterad och underlimmad diskho monteras alltid för att garantera fuktsäkerhet
- > med FXGPR 25 diskhosmontering med hjälp av trädistanter (på grund av materialets tjocklek); se upp för skåpstorlekar; ge tillräckligt stöd för bänkskivan
- > Vi avråder starkt från undermonterade diskhoar som inte är installerade från fabrik, på grund av det faktum att även en plywood bänkskiva skulle bli skadad av den långvariga effekten av fukt vid kanten. Detta är inte godkänt som reklamation.
- > Vid ett mönstrat eller en kontrasterande yta vid hörnskarvar kan färgskillnader förekomma vid skarven eller på grund av ljuset och / eller riktningen.
- > Beställningen skall innehålla: färg, bänkskiveritning med mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller håll), mått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kant och där denna kant ska vara (om diskmaskinen finns med kommer en monteringsremsa att medfölja) och helst en ritning av köket.
- > Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi

att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!

- > Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad leverans.
- > för frihängande sektioner och skivor med spännvidd, observera de max mått som anges nedan. Om avstånden är större behövs ytterligare stöd (med hjälp av stångstöd/bordsben, massiv vägg eller L-profil).



Tjocklek (mm)	L = max (mm):	L = max (mm):	L = max (mm):
Greengridz 25 / 32 / 38	800 / 1400 / 1500	300 / 500 / 500	300 / 500 / 500
Greengridz 50 / 60 / 80	1600 / 1800 / 1900	500 / 600 / 700	500 / 600 / 700
Plywood 32 / 38	1200 / 1300	400 / 400	400 / 400
Plywood 50 till 100	1200	400	400
Spånskiva 32 / 38	700 / 800	200 / 250	200 / 250

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du sänder båda kommer vi att utgå från ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, då denna är bindande.

Kärnmaterial

- > **FXGP:** lätt, vattentätt arkmaterial (Greengridz) lämpligt för infällning av diskho;
- > **FXRM:** vattenfast limmad plywood, lämplig för planmonterad eller underlimmad diskho.
- > **FXRS:** spånskivor; lämplig för olika ovanpåliggande diskhoar.

Kantbearbetningar

- > **Kantprofil ABS/PP:** 2 mm fas; Finns med tjocklek från 50 upp till 98 mm
- > **Aluminiumkant ALF:** 3 mm fasad; 38 mm standard; finns även i 62 mm höjd (bänkskivan är tjockare runt om)

Andra modeller

- > **FXNAW:** 8 mdf material för väggpaneler; framsidan behandlad med Fenix 0,9, baksida med fuktresistent kraftpapper
- > **FXGP-STOL 25 till FXGP-STOL 98:** Greengridz stödsida, för montering på sidan av köket på ett sådant sätt att bänkskivan är (min.) 2 mm över den; bearbetning på tre sidor som standard, med Fenix

0,9, bearbetning på andra sidor mot extra kostnad; färger utanför kollektionen är inte möjliga. I en brokonstruktion är bänkskivan gjord av Greengridz och stöden av plywood

- > **FXSTOL 20 upp till FXSTOL 98:** stödsidor av plywood. För montering på sidan av köket, se till att bänkskivan (min.) 2 mm sticker ut (överhäng); standard kantbearbetning på tre sidor med Fenix 0,9, kantbearbetning övriga sidor mot tillägg; brokonstruktion är möjlig för FXSTOL 62

Ändringar och avbeställningar

- > Visas i orderbekräftelsen.

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och diskhoar utanför standarduppsamlingen är inte möjliga (de beställs speciellt för dig!).

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- > Ev. Extra skydd krävs och en kostnad kan tillkomma för - Bänkskiva med diskbänk: bredare än 600 mm och längre än 4000 mm - Bänkskiva utan diskho: bredare än 900 mm och längre än 4000 mm
- > Monterings- och skötselråd, garanti och leveransvillkor bifogas
- > OBS: För att undvika en trasig bänkskiva vid leverans kan det hända att en del av bänkskivan fortfarande är kvar i urtag. Vi gör detta med bänkskivor med stora urtag eller en viss längd för bättre stabilitet. Var vänlig beakta detta, särskilt när konsumenten själv installerar bänkskivan.

Kontrollera din leverans noga. Godset måste besiktigas och prickas av. Synliga skador måste noteras på fraktsedeln. Skadeanmälan skall ske omgående, dock senast inom 7 dagar efter mottagandet. För anmälan efter som inkommer senare lämnas ingen ersättning.

Mätning och montage

- > Se kapitlet "Tjänster"

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex

ett mildt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll

För att enkelt ta bort smuts och spår av användning kan du också använda rengöringssprej från Fenix underhållsset. Den här produkten finns i webbshop. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett, kaffe/te, rött vin (blanka eller bruna fläckar)

Låt Top Cleaner eller ett mildt diskmedel verka in ett tag tills smuts börjar reagera. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)

Låt rengöringsmedlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin

Avlägsna bläck-, färg-, nikotin- eller filtpennafläckar med lacknafta eller terpentin och melaminsvampen. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka bladet med en ren, torr handduk eller hushållspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en melamin svamp och lite tvättmedel . Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Obs! Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Små repor

Ta bort ytliga repor med en torr melaminsvamp. Friktionen skapar värme. Detta aktiverar den termiska återvinningen.

Tips

- > Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på skivan under onödigt lång tid.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen

Mer information!

Vill du veta mer om rengöring besök www.dekkernordic.se



Bänkskiva Fenix Beige Arizona

4

Fenix
0.9

FXGPR 25		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXGPR25-025	1.700	2.125
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXGPR25-060	2.150	2.688
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXGPR25-065	2.560	3.200
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXGPR25-075	3.000	3.750
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXGPR25-090	3.200	4.000
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXGPR25-120	4.090	5.113

24 mm Greengridz utan kantlist

FXGPR 32		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXGPR32-025	1.750	2.188
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXGPR32-060	2.160	2.700
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXGPR32-065	2.570	3.213
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXGPR32-075	3.100	3.875
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXGPR32-090	3.240	4.050
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXGPR32-120	4.160	5.200

32 mm Greengridz utan kantlist

FXGPR 38		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXGPR38-025	2.030	2.538
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXGPR38-060	2.580	3.225
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXGPR38-065	2.910	3.638
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXGPR38-075	3.620	4.525
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXGPR38-090	3.710	4.638
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXGPR38-120	4.950	6.188


38 mm Greengridz utan kantlist

FXGPR 50		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXGPR50-025	2.030	2.538
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXGPR50-060	2.580	3.225
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXGPR50-065	2.910	3.638
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXGPR50-075	3.620	4.525
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXGPR50-090	3.710	4.638
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXGPR50-120	4.950	6.188







50 mm Greengridz utan kantlist

FXGPR 60		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXGPR60-025	2.030	2.538
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXGPR60-060	2.580	3.225
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXGPR60-065	2.910	3.638
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXGPR60-075	3.620	4.525
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXGPR60-090	3.710	4.638
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXGPR60-120	4.950	6.188









60 mm Greengridz utan kantlist

FXGPR 80		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXGPR80-025	2.030	2.538
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXGPR80-060	2.580	3.225
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXGPR80-065	2.910	3.638
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXGPR80-075	3.620	4.525
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXGPR80-090	3.710	4.638
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXGPR80-120	4.950	6.188


77mm Greengridz
utan kantlist

Hörnlösningar						
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	FXGPRxx-HV1	635	794
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck	FXGPRxx-HV2	830	1.038
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck	FXGPRxx-HV3	4.960	6.200
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	FXGPRxx-HV3A	5.530	6.913
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	FXGPRxx-HV4	7.690	9.613
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	FXGPRxx-HV4A	7.820	9.775

Komplett med monteringsats se sidan 0.15

ABS/PP kant		Order nr.	exkl moms	inkl moms
		ABS/PP 25 mm	 per m ¹	FXGPR25-ABS 530 663
		ABS/PP 32 mm	 per m ¹	FXGPR32-ABS 530 663
		ABS/PP 38 mm	 per m ¹	FXGPR38-ABS 530 663
		ABS/PP 50 mm	 per m ¹	FXGPR50-ABS 1.020 1.275
		ABS/PP 60 mm	 per m ¹	FXGPR60-ABS 1.180 1.475
		ABS/PP 80 mm	 per m ¹	FXGPR80-ABS 1.530 1.913




2mm ABS/PP- kantbearb. 20 till 38mm hög inkl. fas



2 mm ABS/PP-kantbearbetning 50 till 80 mm hög inkl. fas

4

Aluminium kant


		ALF 38 mm	 per m ¹	FXGPR38-ALF 690 863
---	---	-----------	--	----------------------------

3 mm aluminium kantbearbetning, höjd 38 mm inkl. fas




Olika versioner		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Undersidan i samma färg som bänkskivan	(min 0,2 m ²)	per m ² FXGPRxx-A-ONDK	1.710	2.138
Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se produktinformation)	(tillägg/upsättning)	styck KRAT-HPL-ST	2.100	2.625
Profiler				
Separat kantlist (FX) att använda för sidorna upp till en höjd av 38 mm		per m ¹ FXGPRxx-FX-LOS	85	106
Separat kantlist (FX) för framsidan 50 till 80 mm		per m ¹ FXGPRxx-FXO-LOS	255	319
Urtag				
Urtag för ovanpåliggande håll el. diskho		styck FXGPRxx-KPL	285	356
Hål för blandare (ange diametern)		styck FXGPRxx-KRG	150	188
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck FXGPRxx-KRG035	235	294
Extra arbeten				
Skeva kanter		styck FXGPRxx-S	760	950
Rundat hörn upp till 38 mm högt (radie min. 50 mm)		styck FXGPRxx-R-ABS	950	1.188
Rundat hörn 50-80 mm högt (radie min. 70 mm)		styck FXGPRxx-R-ABSx	1.190	1.488
Inre rundning upp till 38 mm (radie min. 70 mm)*		styck FXGPRxx-BR-ABS	1.190	1.488
Inre avrundning, höjd 50 till 80 mm (radie min 100 mm)		styck FXGPRxx-BR-ABSx	1.300	1.625
L- hak utan kantbearbetning		styck FXGPRxx-KOLOM	490	613
L-hak med kantbearbetning 2 sidor		styck FXGPRxx-KOL-A	810	1.013
U-hak med kantbearbetning 3 sidor		styck FXGPRxx-KOL3-A	990	1.238


Beräkna alltid kantbehandling och maskinbearbetning separat!

FXRM 25		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXRM25-025	1.710	2.138
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXRM25-060	2.240	2.800
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXRM25-065	2.570	3.213
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXRM25-075	3.090	3.863
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXRM25-090	3.220	4.025
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXRM25-120	4.220	5.275


25 mm plywood utan kantbearbetning

FXRM 32				
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXRM32-025	1.860	2.325
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXRM32-060	2.290	2.863
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXRM32-065	2.710	3.388
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXRM32-075	3.290	4.113
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXRM32-090	3.430	4.288
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXRM32-120	4.400	5.500

32 mm plywood utan kantbearbetning

FXRM 38				
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXRM38-025	2.140	2.675
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXRM38-060	2.730	3.413
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXRM38-065	3.060	3.825
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXRM38-075	3.830	4.788
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXRM38-090	3.920	4.900
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXRM38-120	5.220	6.525

38 mm plywood utan kantbearbetning

FXRM 50, 62, 80 och 98				
	Bänkskivor upp till 250mm djup	per m ¹ FXRMxx-025	2.140	2.675
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ FXRMxx-060	2.730	3.413
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ FXRMxx-065	3.060	3.825
	Bänkskivor upp till 750mm djup	per m ¹ FXRMxx-075	3.830	4.788
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ FXRMxx-090	3.920	4.900
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ FXRMxx-120	5.220	6.525

Plywood utan kantbearbetning

Hörnlösningar			Ordernr.	exkl moms	inkl moms
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck FXRMxx-HV1	635	794
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck FXRMxx-HV2	830	1.038
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck FXRMxx-HV3	5.220	6.525
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck FXRMxx-HV3A	5.810	7.263
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck FXRMxx-HV4	8.100	10.125
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck FXRMxx-HV4A	8.210	10.263

Komplett med monteringsatts se sidan 0.15

ABS/PP kant

 2mm ABS/PP- kantbearb. 20 till 38mm hög inkl. fas	ABS/PP 25 mm		per m ¹	FXRM25-ABS	530	663
	ABS/PP 32 mm		per m ¹	FXRM32-ABS	530	663
	ABS/PP 38 mm		per m ¹	FXRM38-ABS	530	663
	ABS/PP 50 mm		per m ¹	FXRM50-ABS	1.550	1.938
	ABS/PP 62 mm		per m ¹	FXRM60-ABS	1.720	2.150
 2mm ABS / PP kant 50 till 98mm hög med fasett	ABS/PP 80 mm		per m ¹	FXRM80-ABS	2.070	2.588
	ABS/PP 98 mm		per m ¹	FXRM98-ABS	2.250	2.813
	??? Vid högkapacitetsbehandling, beställa och beräkna hela sidan / kanten.					




Fenix 0.9

Aluminium kant

 3 mm aluminium kan 38 mm hög inkl. fasett	ALF 38 mm		per m ¹	FXRM38-ALF	690	863
	ALF 62 mm		per m ¹	FXRM60-ALF	2.070	2.588
För att färdigställa en hög garderob ska du alltid beräkna hela sidan.						

3 mm aluminium kan 38 mm hög inkl. fasett



3 mm aluminium kant 62 mm hög inkl. fas

Olika versioner		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Undersidan i samma färg som bänkskivan	(min 0,2 m ²)	per m ² FXRMxx-A-ONDK	1.710	2.138
Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se produktinformation)	(tillägg/upsättning)	styck KRAT-HPL-ST	2.100	2.625
* Endast möjligt i Greengridz				
Profiler				
Separat kantlist (FX) att använda för sidorna upp till en höjd av 38 mm		per m ¹ FXRMxx-FX-LOS	85	106
Lös kantlist (FX) för sidorna i tjockare version		per m ¹ FXRMxx-FXO-LOS	255	319
Urtag				
Urtag för ovanpåliggande häll el. diskho		styck FXRMxx-KPL	285	356
Hål för blandare (ange diametern)		styck FXRMxx-KRG	150	188
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck FXRMxx-KRG035	235	294
Extra arbeten				
Skeva kanter		styck FXRMxx-S	760	950
Rundat hörn upp till 38 mm högt (radie min. 50 mm)		styck FXRMxx-R-ABS	950	1.188
Avrundat hörn i förtjockat utförande (radie min. 70 mm)		styck FXRMxx-R-ABSx	1.190	1.488
Inre rundning upp till 38 mm (radie min. 70 mm)*		styck FXRMxx-BR-ABS	1.190	1.488
Rundat invändigt hörn i tjockare version (radie min.70 mm)*		styck FXRMxx-BR-ABSx	1.300	1.625
L- hak utan kantbearbetning		styck FXRMxx-KOLOM	490	613
L-hak med kantbearbetning 2 sidor		styck FXRMxx-KOL-A	810	1.013
U-hak med kantbearbetning 3 sidor		styck FXRMxx-KOL3-A	990	1.238

Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!

Vägghpaneler	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Vägghpanel upp till 250mm hög	per m ¹ FXNAW-025	990 1.238
	Vägghpaneler upp till 600 mm höga	per m ¹ FXNAW-060	1.600 2.000
	Vägghpaneler upp till 900 mm höga	per m ¹ FXNAW-090	2.410 3.013
	Vägghpaneler upp till 1200 mm höga	per m ¹ FXNAW-120	2.940 3.675
Minsta höjd på en vägghpanel är 100 mm Den maximala längden på vägghpaneler med Fenix är 4000 mm			

Extra arbeten				
Kantprofil (med abs)		per m ¹ FXNAW-FX	295	369
Separat kantremsa (FX) att använda för sidorna		per m ¹ FXNAW-FX-LOS	85	106
Skeva kanter		styck FXNAW-SCHUIN	760	950
Rundat hörn		styck FXNAW-ROND	950	1.188
Inre avrundning		styck FXNAW-BR-FX	1.190	1.488
L- hak utan kantbearbetning		styck FXNAW-KOLOM	490	613
L-hak med kantbearbetning 2 sidor		styck FXNAW-KOL-A	810	1.013
U-hak med kantbearbetning 3 sidor		styck FXNAW-KOL3-A	990	1.238
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck FXNAW-KRG070	275	344
Delar att ansluta stänkskydd		per m ¹ FXNAW-VEER	250	313
Rak anslutning inkl. anslutningslist		styck FXNAW-HVR	195	244

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

Vägghpanelprofil skruvmodell (max. 600mm)				
	Längd 2650 mm - aluminium	styck	RAF-AWP-265-ALU	405 506
	Längd 4100 mm - aluminium	styck	RAF-AWP-410-ALU	540 675
	Måttbeställning - aluminium	per m ¹	RAF-AWP-OPM1-ALU	200 250
	Måttbeställning - svart	per m ¹	RAF-AWP-OPM1-ZWA	200 250

135° vägghpanelprofil (max. 600 mm)				
	Aluminium	per m ¹	RAF-AWP-135GRD-ALU	200 250
	Svart	per m ¹	RAF-AWP-135GRD-ZWA	200 250

90° vägghpanelprofil (max 600 mm)				
	Aluminium	per m ¹	RAF-AWP-90GRD-ALU	200 250
	Svart	per m ¹	RAF-AWP-90GRD-ZWA	200 250

Vägghanslutningsprofil Piccolo (inkl. självhäftande remsa)				
	Rostfritt stål 14 x 14 x 3000 mm	styck	260665	230 288
	ALU look 14 x 14 x 3000 mm	styck	260666	230 288

Beställ profilerna tillsammans med vägghpanelerna för att säkerställa en komplett leverans.

FXGPSTOL 25



Stödsida 24 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-25-038	2.900	3.625
Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-25-060	3.690	4.613
Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-25-090	5.120	6.400
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-25-120	6.530	8.163

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-25-ABS-FL	530	663
--	---------------------------------------	-----	------------

FXGPSTOL 32



Stödsida 32 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-32-038	3.010	3.763
Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-32-060	3.860	4.825
Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-32-090	5.310	6.638
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-32-120	6.890	8.613

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-32-ABS-FL	530	663
--	---------------------------------------	-----	------------

FXGPSTOL 39



Stödsida 39 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*




Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-39-038	3.430	4.288
Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-39-060	4.230	5.288
Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-39-090	5.620	7.025
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-39-120	7.250	9.063

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-39ABSF	530	663
ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP)	per m ¹ FXGPSTOL-39-ALF	190	238
ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan	per m ¹ FXGPSTOL-39-ALF-FL	570	713

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FXGPSTOL 50		Order nr.	exkl moms	inkl moms
 <p>Stödsida 50 mm tjock två sidor med Fenix 0.9, en lång synlig sida med ABS/PP*</p>	Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-50-038	4.010	5.013
	Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-50-060	4.730	5.913
	Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-50-090	6.150	7.688
	Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-50-120	7.660	9.575
	Maxlängden är 4000 mm.			
extra arbeten				
	ABS/PP kantbearbetning på ovensidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-50ABSF	630	788
FXGPSTOL 60				
 <p>Stödsida 60 mm tjock, två sidor med Fenix 0.9, en lång synlig sida med ABS/PP*</p>	Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-60-038	4.110	5.138
	Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-60-060	4.780	5.975
	Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-60-090	6.350	7.938
	Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-60-120	7.920	9.900
	Maxlängden är 4000 mm.			
extra arbeten				
	ABS/PP kantbearbetning på ovensidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-60-ABS-FL	740	925
FXGPSTOL 80				
 <p>Stödsida 80 mm tjock, två sidor med Fenix 0.9, en lång synlig sida med ABS/PP*</p>	Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-80-038	4.220	5.275
	Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-80-060	5.000	6.250
	Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-80-090	6.600	8.250
	Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-80-120	8.180	10.225
	Maxlängden är 4000 mm.			
extra arbeten				
	ABS/PP kantbearbetning på ovensidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-80-ABS-FL	780	975

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FXGPSTOL 98



Stödsida 98 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-98-038	4.370	5.463
Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-98-060	5.130	6.413
Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-98-090	6.770	8.463
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXGPSTOL-98-120	8.480	10.600

Maxlängden är 4000 mm.


extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXGPSTOL-98-ABS-FL	830	1.038
--	---------------------------------------	-----	--------------

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

4

Konsol för skivor i Greengridz



Konsol monterad i Greengridz stödsida 39	styck GPSTOL39-PDG	330	413
Konsol monterad i Greengridz stödsida 50	styck GPSTOL50-PDG	330	413
Konsol monterad i Greengridz stödsida 60	styck GPSTOL60-PDG	330	413
Håltagning för spotlight 57mm	styck SUIT-KPL-SPOT57	285	356
Håltagning spotlight 68mm	styck SUIT-KPL-SPOT68	285	356

	djup(mm)	kg / m ²
	170	180
	200	160
	250	100



Möjligt med Greengridz-hyllor på 39, 50 och 60 mm tjocka.
Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm
Bänkskivans djup min. 170mm, max. 250mm
Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.
Håltagning för spotlight (valfritt) i mitten av hyllan. Markera centrumavståndet på ritningen.
I genomsnitt en beslag per 400 mm.
Ingen håltagning möjlig vid beslagets placering.

FXSTOL 25		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXSTOL-25-038	3.530	4.413
	Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXSTOL-25-060	4.520	5.650
	Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXSTOL-25-090	6.250	7.813
	Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXSTOL-25-120	8.030	10.038
Maxlängden är 4000 mm.				
extra arbeten				
	ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXSTOL-25-ABS-F	530	663

Stödsida 25 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*


FXSTOL 32		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXSTOL-32-038	3.460	4.325
	Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXSTOL-32-060	4.440	5.550
	Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXSTOL-32-090	6.110	7.638
	Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXSTOL-32-120	7.920	9.900
Maxlängden är 4000 mm.				
extra arbeten				
	ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXSTOL-32-ABS-F	530	663

Stödsida 32 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

FXSTOL 39		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Stödsida upp till 380 mm djup	per m ¹ FXSTOL-40-038	3.950	4.938
	Stödsida upp till 600 mm djup	per m ¹ FXSTOL-40-060	4.870	6.088
	Stödsida upp till 900 mm djup	per m ¹ FXSTOL-40-090	6.480	8.100
	Stödsida upp till 1200 mm djup	per m ¹ FXSTOL-40-120	8.330	10.413
Maxlängden är 4000 mm.				
extra arbeten				
	ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹ FXSTOL-40-ABS-F	530	663
	ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP)	per m ¹ FXSTOL-40-ALF	190	238
	ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan	per m ¹ FXSTOL-40-ALF-FL	570	713

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FXSTOL 50



Stödsida 50 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

	per m ¹	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup		FXSTOL-50-038	5.450	6.813
Stödsida upp till 600 mm djup		FXSTOL-50-060	6.430	8.038
Stödsida upp till 900 mm djup		FXSTOL-50-090	8.370	10.463
Stödsida upp till 1200 mm djup		FXSTOL-50-120	10.410	13.013

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹	FXSTOL-50-ABS-F	630	788
---	--------------------	-----------------	-----	------------

FXSTOL 62



Stödsida 62 mm tjock**
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

	per m ¹	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup		FXSTOL-62-038	5.590	6.988
Stödsida upp till 600 mm djup		FXSTOL-62-060	6.490	8.113
Stödsida upp till 900 mm djup		FXSTOL-62-090	8.630	10.788
Stödsida upp till 1200 mm djup		FXSTOL-62-120	10.760	13.450

Maxlängden är 4000 mm.
Brokonstruktion möjlig

extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan.	per m ¹	FXSTOL-62-ABS6F	740	925
ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP)	per m ¹	FXSTOL-62-ALF	450	563
ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan	per m ¹	FXSTOL-62-ALF-FL	1.090	1.363

Ställbara fötter



Justerbara fötter inkl. 30 mm muttrar (min. 10 mm, max. 30 mm)	per 10 styck.	FXSTOL-STEL10	240	300
---	------------------	---------------	-----	------------

* Ange alla kantbearbetningar på ritningen

** För att spara vikt har dessa stödsidor placerats ut på olika platser på insidan. Stödsidan är färdiga på tre sidor som standard. Andra sidor kan också färdigställas mot en extra kostnad.

Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

Hyllstöd för plywoodhyllor		Order nr.	exkl moms	inkl moms						
	Hyllstöd monterat i plywood stol 32	styck STOL32-PDM	330	413						
	Hyllstöd monterat i plywood stol 39	styck STOL39-PDM	330	413						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>djup(mm)</th> <th>kg / m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>	djup(mm)	kg / m ²	150	180	200	160		
djup(mm)	kg / m ²									
150	180									
200	160									

Möjligt med plywoodhyllor på 32 och 39 mm tjocka.
 Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm
 Bänkskivans djup min. 170mm max. 250mm
 Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.

Brokonstruktion för STOL 62 i plywood (osynlig)				
	Gängad stång 1030 mm	styck 240411**	170	213
	Monteringsatts (inkl. monteringsmaterial) Mått: 80 x 40 mm 	styck 240410**	180	225
		** Beställningen bearbetning av divisionen för köksartiklar, pinnbultar tillverkas individuellt		
	Bearbetning per ben, tjocklek 62 mm OBS: extra höjd på 6 mm 	styck STOL62-BRUG	560	700

Beställningsöversikt per stående del (max 1030mm hög)

Djup för stativet	Pinnbultar	Brickor	bearbetning
<600 mm	2x	2x	1x
610 - 900 mm	3x	3x	1x
910 - 1200 mm	4x	4x	1x

Advantages



shockproof



Innovative design



Natural look



V-groove



Waterproof

Icons



All machining, edging, side panels and sinks fall into this price group. Price groups have different discounts and are listed separately.



Maximum length



Maximum width



Spot sensitive



New colour in the collection