



TOPCORE

Innehåll

- 3.3 Färgval
- 3.8 Produktinformation
- 3.12 Kärnmaterial
- 3.13 Kantbearbetningar Och extra arbeten
- 3.14 Vägghälsor, Kjölar och fönsterbänkar
- 3.15 Kantbearbetningar, Extra arbeten och stödsidor



Bänkskiva TopCore Goldfinch

Classic		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Ash Grey Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Cross Over Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Cryptic Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Eagle Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Floating Black Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Goldfinch Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Hawk Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Jupiter Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: Svart</p>			

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Classic


Färgprov

Hel skiva


Färg: **Lightning**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart, Marmor, Svart



Färg: **Oxide Brown**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart, Marmor




Färg: **Smokey Black**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart





Färg: **Sparrow**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart




Färg: **Starling**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart, Marmor



Färg: **Steep Black**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart, Marmor

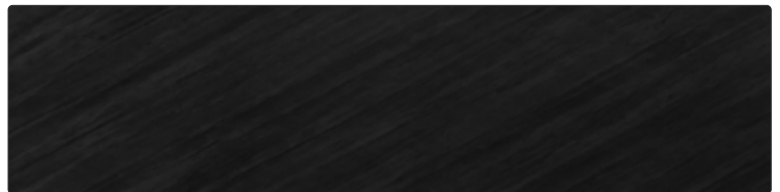

Färg: **Steep Grey**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart, Marmor



Färg: **Steep Silver**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper: Svart, Marmor



Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Classic		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Swallow Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart</p>			
<p>Färg: Toxic Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart, </p>			
<p>Färg: Twilight Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1500 Egenskaper: Svart, </p>			

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Premium

Färgprov

Hel skiva

Färg: **Fakir**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 x 1500
 Egenskaper:




Färg: **Mahal**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 x 1500
 Egenskaper:



Färg: **Marmori**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 x 1500
 Egenskaper:



Färg: **Solid White**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 x 1500
 Egenskaper:

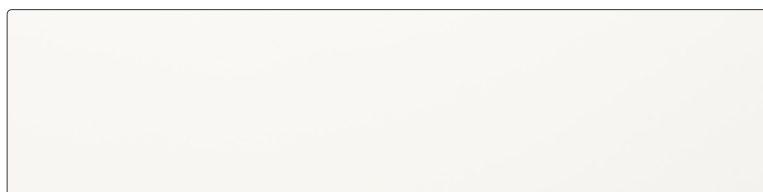


Färg: **Virtuous**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 x 1500
 Egenskaper:



Dom tryckta färgproverna är endast vägledande. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att Ni alltid ser ett prov.

Färg:	tjocklek	Max mått	Egenskaper
-------	----------	----------	------------

Classic			
Ash Grey	10 mm	4150 x 1500 mm	
Cross Over	10 mm	4150 x 1500 mm	
Cryptic	10 mm	4150 x 1500 mm	
Eagle	10 mm	4150 x 1500 mm	
Floating Black	10 mm	4150 x 1500 mm	
Goldfinch	10 mm	4150 x 1500 mm	
Hawk	10 mm	4150 x 1500 mm	
Jupiter	10 mm	4150 x 1500 mm	
Lightning	10 mm	4150 x 1500 mm	
Oxide Brown	10 mm	4150 x 1500 mm	
Smokey Black	10 mm	4150 x 1500 mm	
Sparrow	10 mm	4150 x 1500 mm	
Starling	10 mm	4150 x 1500 mm	
Steep Black	10 mm	4150 x 1500 mm	
Steep Grey	10 mm	4150 x 1500 mm	
Steep Silver	10 mm	4150 x 1500 mm	
Swallow	10 mm	4150 x 1500 mm	
Toxic	10 mm	4150 x 1500 mm	
Twilight	10 mm	4150 x 1500 mm	
Premium			
Fakir	10 mm	4150 x 1500 mm	
Mahal	10 mm	4150 x 1500 mm	
Marmori	10 mm	4150 x 1500 mm	
Solid White	10 mm	4150 x 1500 mm	
Virtuous	10 mm	4150 x 1500 mm	

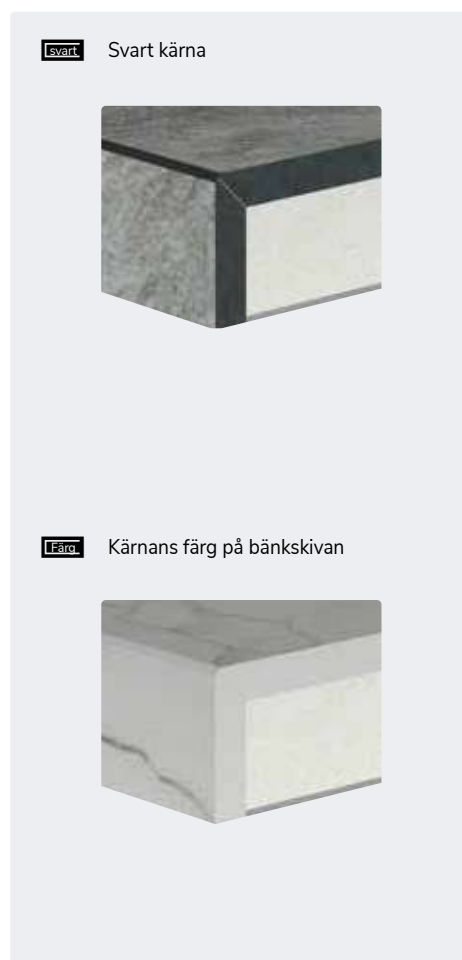

Uppgifter om förklaringar

- Vid en (hörn)fog fortsätter inte automatiskt det ådrade mönstret i den andra delen av bänkskivan.
- Horisontell mönsterriktning
- Diagonal mönsterpassning.
- Kärnans färg på bänkskivan
- Svart kärna
- Fläckänslig yta
- Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven. Stora kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid ev. skarvar. Informera alltid om detta vid säljtillfället.
- Ny färg i kollektionen

Utgående färger 2022 (finns så länge lagret räcker)

- Falcon
- Nuts




Detaljbild skarv.

Material

Uppbyggnad

- > flera fenolhartsdränkta lager av kraftpapper som pressas ihop under högt tryck och hög temperatur för att bilda ett fast laminat
- > kärnan är svart, utom för färgerna i prisgruppen Premium (färgad kärna)
- > det översta lagret är dekorpapper
- > topp och botten i färg



Produktbeskrivning

Max. mått	4150 x 1500 mm
Tjocklek:	10 mm
Vikt:	27 kg/m ² (baserat på en 40 mm förtjockad bänkskiva)
Användningsområden:	Anpassad bänkskiva väggpanel, stödsidor och fönsterbrädor

Egenskaper

Fördelar

- > unika färger och ytstrukturer
- > bra valuta för pengarna
- > Vattentät på grund av den slutna ytan
- > robust och kompakt, och därför mer stöttålig än TopLaminate
- > lika reptåligt och slitstarkt som TopLaminate
- > hygienisk
- > mönster går genom kanten tack vare V-Groove-tekniken
- > PITT matlagning möjlig

Viktigt:


- > Använd skärbrädor och underlägg (repor och brännskador går inte att reparera)
- > Färg och/eller strukturskillnader mellan det levererade provet och den levererade bänkskivan är möjliga. Detta är ingen reklationsorsak
- > Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor omfattas inte av garantin)
- > fingeravtryck och fett syns bättre på de matta färgerna
- > På grund av den djupare ytstrukturen krävs rengöring regelbundet.
- > bänkskivor med en grov yta visar mer föroreningar (svåra att ta bort)
- > Ibland är det möjligt att det finns en liten fläck i en annan färg i skivan. Det här är en del av materialet och är ingen reklationsorsak
- > bakom spishällar använd endast TopCore väggpaneler i kombination med en BP-Saver

- > Fläckar som uppkommer under installationen eller fläckar som uppstår på grund av användning av bänkskivan är ingen reklationsorsak
- > Sitt/stå aldrig på din bänkskiva
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se

Beställning (se sidan 0.12)

- > vid beräkning av längder, avrunda upp till 100 mm (minst 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, höjd)
- > med 20, 40, 60, 80 och 100 mm höga kanter är bänkskivan förstärkt runtom
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat!
- > Erforderligt avstånd mellan fram-/baksidan och uttag är min. 40 mm. Erforderligt avstånd mellan kortsidorna och urtag och mellan två urtag är 50 mm.
- > Följande gäller för alla sidor: Lämna minst 2 mm överhäng mellan bänkskivan och stödsidan
- > håll minst 2 mm avstånd mellan skåp och väggar (på grund av att skåpen kan expandera)
- > med 10 mm bänkskivor, är infällda kokplattor och diskbänkar som är djupare än 480 mm endast möjliga med en bredd på 650 mm och mer
- > För 10 mm bänkskivor är det inte möjligt att placera en låda under hällen.
- > Vid skarvar, ränder, mönster och strukturer kommer inte dessa att vara kontinuerliga. (bänkskivor med utskjutande delar måste beställas i ett stycke, ränder, mönster och strukturer fortsätter när kopplingsbeslag används).
- > montera bakväggarna cirka 2-3 mm från väggen (med hjälp av några delar av satsen) mot böjning.
- > Minsta radie för urtag är 10 mm (Obs: när diskbänken har en radie av 0 (noll), har utklippet i bänkskivan fortfarande en radie).
- > För 10 mm bänkskivor, diskbänk monteras med hjälp av små justeringar (anpassas med hänsyn till materialets tjocklek). Anpassa skåpstommarnas bredd så bänkskivan får tillräckligt stöd, bänkskivan måste stödjas tillräckligt (för att förhindra att bänkskivan sjunker)
- > Diskbänkar utanför kollektionen eller speciella utskärningar kan endast beställas på förfrågan (kontakta vår ordersavdelning)
- > för frihängande delar och plåtar med ett spann måste i vissa fall ytterligare förstärkning tillämpas.
- > Bänkskivan kan förstärkas från en kanthöjd på 30 mm

(VF03), vilket förhindrar hängning och den avslutas snyggt på undersidan. Köksritningen ska ange vilken del som är frihängande och var stödet från köket slutar. Varje situation är unik, men håll som huvudregel att för varje frihängande del måste minst dubbelt så mycket extra armering finnas på köket (genomsnittlig beräkningsfaktor är 1,7). Om konstruktionen visar större spännvidder eller om ett annat strukturellt problem uppstår, vänligen kontakta orderavdelningen

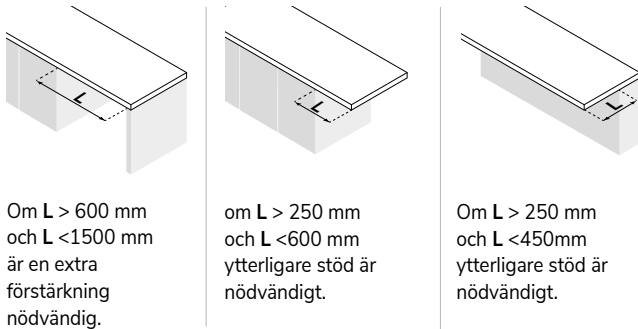

Om $L > 600$ mm och $L < 1500$ mm är en extra förstärkning nödvändig.


om $L > 250$ mm och $L < 600$ mm ytterligare stöd är nödvändigt.

Om $L > 250$ mm och $L < 450$ mm ytterligare stöd är nödvändigt.

OBS! för 10 mm massiva bänkskivor och 20 mm förtjockade (VF02) måste dessa alltid stödjas helt och hållet


- > För att förhindra en solid bänkskiva (utan extra limning) eller bänkskiva med tjockare kant från att sjunka, krävs en extra förstärkning. För skåp på 80 cm eller större rekommenderar vi att du använder vårt support-set.
- > Infällda hållar med ett inbyggnadsdjup på ≥ 5 mm och/eller en vikt på ≥ 20 kg måste extra stödjas från skåpet för att (helt) kunna installeras stressfritt. Använd vårt supportset för detta.

Denna separata stödsats kan beställas under artikelnummer DIV-STEUN-GR.

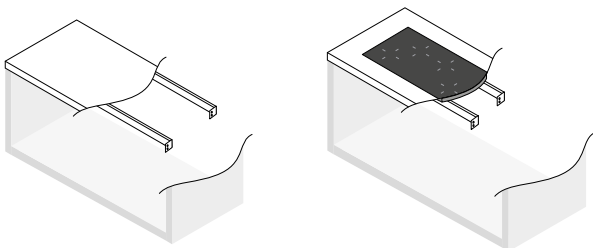


Nedan visas hur du beräknar och utarbetar en "gaffel"-fog:

Typ A



Typ B



2x uttag för VORK-A 1x uttag för spishäll*
+ skarv (max. 2 x 450 mm) + skarv

Vi rekommenderar typ A på grund av risken för brott under transport/montering, och även när du monterar, se till att det finns tillräckligt med stöd under kopplingen.

* Hällutskärning för typ B är max. 780 x 490 mm med min. bänkskivans djup på 600 mm. I händelse av större hällutskärningar är inga reklamationer om brott möjliga.

- > Vid en mönstrad eller kontrasterande yta på hörnpaneler kan färgskillnader förekomma vid skarven eller på grund av ljusets och/eller riktningens uppkomst (detta är oundvikligt). Detta är en del av materialets egenskaper och är ingen reklamationorsak.
- > Ordern ska inkludera: färg, storlekar, utskärningar (inklusive typ av diskbänk och/eller håll, nämn endast om diametern är nödvändig), främre mått vid utskjutningar, skåpdjup vid höga skåpanslutningar, typ av kantbehandling och där denna kantbehandling behövs och helst en ritning av köket.
- > Mätning av bänkskivan, leverans och installation på beställningsadressen ingår. Vänligen nämn detta i din beställning inkl. Telefonnummer där du kan nås under dagen (helst mobilnummer) och önskade datum.
- > Vi behöver mallarna minst 4 veckor före leverans. Mallarna måste uppfylla följande krav: Full storlek och fast material (trä). Ange dessutom detta på din order.

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att fortsätta enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom detta är bindande!

Ändringar och avbokningar

- > Indikeras i orderbekräftelsen.

Det är inte möjligt att ändra eller avbeställa bänkskivor med färger och diskbänkar som inte ingår i

standardkollektionen (de kommer att beställas speciellt för dig)

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- > Beroende på storleken är bänkskivorna packade i kartong eller trälådor.
- > Installationskrav, skötselråd och garantivillkor inkluderas.
- > restmaterial från utskärningar kommer aldrig att levereras
- > Vid leverans av bänkskivorna, se till att bärhjälp och gott om plats att lyfta, gott om förvaringsutrymme och gångutrymme finns
- > Vid leverans till beställningsadress, så sker detta till tomtgräns.
- > Vi behöver din order ca 5 veckor innan önskad leverans.

Kontrollera din order noggrant! När sändningsnoten har undertecknats kommer inte klagomål om eventuella skador på de levererade produkterna att accepteras.

Mätning och montage

- > Se kapitlet "service".

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex ett mildt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll

Du kan också använda Top Cleaner, en speciell laminat rengöring som enkelt tar bort smuts från laminatet och lämnar en underbar frisk doft. Den här produkten finns i webbshop. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett, kaffe/te, rött vin (blanka eller bruna fläckar)

Låt ett mildt diskmedel verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan

ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)

Låt rengörings medlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin

Ta bort bläck, färg, nikotin eller filtpennfläckar med bensin eller terpentin. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en melamin svamp och lite diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Obs! Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Observera: den djupare strukturen är känsligare för att smuts fastnar i porerna. Detta kräver mer intensiv rengöring än med släta ytor.

Tips

- > Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på skivan under onödigt lång tid.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen


Mer information!


Vill du veta mer om rengöring besök







www.dekkernordic.se






Bänkskiva TopCore Marmori

Classic		Order nr.	exkl moms	inkl moms
 <p>10 mm TopCore (underlimmad) utan kantbearbetning</p>	Bänkskivor upp till 300 mm djup	per m ¹ TC10-1-030	1.200	1.500
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ TC10-1-060	2.060	2.575
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ TC10-1-065	2.280	2.850
	Bänkskivor upp till 700 mm djup	per m ¹ TC10-1-070	2.750	3.438
	Bänkskivor upp till 800 mm djup	per m ¹ TC10-1-080	3.080	3.850
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ TC10-1-090	3.330	4.163
	Bänkskivor upp till 1000 mm djup	per m ¹ TC10-1-100	4.080	5.100
	Bänkskivor upp till 1100 mm djup	per m ¹ TC10-1-110	4.600	5.750
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ TC10-1-120	4.830	6.038
	Bänkskivor upp till 1350 mm djup	per m ¹ TC10-1-135	5.570	6.963
Bänkskivor upp till 1500 mm djup	per m ¹ TC10-1-150	6.320	7.900	












Premium				
 <p>10 mm TopCore (underlimmad) utan kantbearbetning</p>	Bänkskivor upp till 300 mm djup	per m ¹ TC10-2-030	1.770	2.213
	Bänkskivor upp till 600mm djup	per m ¹ TC10-2-060	3.170	3.963
	Bänkskivor upp till 650mm djup	per m ¹ TC10-2-065	3.390	4.238
	Bänkskivor upp till 700 mm djup	per m ¹ TC10-2-070	3.870	4.838
	Bänkskivor upp till 800 mm djup	per m ¹ TC10-2-080	4.220	5.275
	Bänkskivor upp till 900mm djup	per m ¹ TC10-2-090	4.480	5.600
	Bänkskivor upp till 1000 mm djup	per m ¹ TC10-2-100	5.250	6.563
	Bänkskivor upp till 1100 mm djup	per m ¹ TC10-2-110	5.790	7.238
	Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m ¹ TC10-2-120	6.000	7.500
	Bänkskivor upp till 1350 mm djup	per m ¹ TC10-2-135	6.910	8.638
Bänkskivor upp till 1500 mm djup	per m ¹ TC10-2-150	7.530	9.413	

Hörnlösningar						
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	TC-HV1	480	600
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck	TC-HV2	910	1.138
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck	TC10-HV3	5.590	6.988
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	TC10-HV3A	5.590	6.988
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	TC10-HV4	7.190	8.988
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	TC10-HV4A	7.190	8.988









Komplett med monteringsats se sidan 0.15





Kantbearbetning dubbel facett		Order nr.	exkl moms	inkl moms		
		2F		per m ¹ TC-2F	460	575

10 mm dubbel fasett kant

Kantbearbetning mitre							
		VF01*		per m ¹ TC-VF01	1.030	1.288	
		VF02		per m ¹ TC-VF02	860	1.075	
		VF03		per m ¹ TC-VF03	1.030	1.288	
		VF04		per m ¹ TC-VF04	1.030	1.288	
		VF06		per m ¹ TC-VF06	1.150	1.438	
		VF08		per m ¹ TC-VF08	1.260	1.575	
		VF10		per m ¹ TC-VF10	1.370	1.713	
		* Ej för solid vitt: beräkna 2F (på grund av den färgade kärnan och enfärgen) Annan kanttjocklek på begäran. Vid högskåp, beställ och beräkna hela sidan/kanten.					
		10 mm geringskant inkl. fasning					

Geringskant 20 mm upp till 100 mm
inkl. fasning

Urtag						
Urtag för ovanpåliggande håll eller diskbänk med max. djup på 60 cm		styck	TC-KOOK-OP1	920	1.150	
Urtag ovanpåliggande håll över 600 mm		styck	TC-KOOK-OP2	1.240	1.550	
Urtag för integrerad håll (skicka en teknisk ritning)		styck	TC-VIB-UIT-KOOK	2.110	2.638	
Utskärning för gaffelled typ A (beräkna 2x), max. 20 x 450 mm		styck	TC-KOOK-OP	620	775	
Hål för blandare (ange diametern)		styck	TC-KRG	300	375	
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck	TC-KRG035	235	294	
Utskärning för utanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm)		styck	TC-KPL-ROND	920	1.150	
Utskärning med integrerad eluttag / kontrollpanel Selsiuz / Gessi / Osiris (max. 200 x 200 mm)		styck	TC-UITVKKL	1.620	2.025	

AMWD ytterligare bearbetning						
Sned kant utan kantbearbetning.		styck	TC-S	760	950	
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck	TC-R30	1.730	2.163	
Rundat hörn från radie 30 mm, utan kantbearbetning*		styck	TC-R31	3.200	4.000	
* bearbetning endast möjlig med 10 mm massiva bänkskivor						
L-hak, Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck	TC-KOL-A	870	1.088	
U-hak, Trippel urtag (tre sidor), utan kantbearbetning		styck	TC-KOL3-A	1.130	1.413	
L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm. Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!						
Specialförstärkning för diskmaskin (600 x 600 mm) 2004 / m ²		styck	TC-ONDZ-VW	734	918	
Fullständig underlimning (när ingen ytterligare förstärkning krävs)		per m ²	TC-ONDZ-MAS	2.040	2.550	
Extra förstärkning i samband med frihängande delar från en bänkskivstjocklek på 30 mm (VF03), se produktinformation		per m ²	TC-ONDZ-VERST	3.480	4.350	

Klassisk 10 mm tjock (utan kantbearbetning)		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Väggpaneler upp till 50 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-005	225	281
Väggpaneler upp till 100 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-010	405	506
Väggpaneler upp till 200 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-020	810	1.013
Väggpaneler upp till 300 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-030	1.200	1.500
Väggpaneler upp till 400 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-040	1.370	1.713
Väggpaneler upp till 500 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-050	1.720	2.150
Väggpaneler upp till 600 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-060	2.060	2.575
Väggpaneler upp till 700 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-070	2.750	3.438
Väggpaneler upp till 800 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-080	3.080	3.850
Väggpaneler upp till 900 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-090	3.330	4.163
Väggpaneler upp till 1000 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-100	4.080	5.100
Väggpaneler upp till 1100 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-110	4.600	5.750
Väggpaneler upp till 1200 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-120	4.830	6.038
Väggpaneler upp till 1350 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-135	5.570	6.963
Väggpaneler upp till 1500 mm höga	per m ¹	TCNAW-1-150	6.320	7.900

Premium 10 mm tjock (utan kantbearbetningar)				
Väggpaneler upp till 50 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-005	310	388
Väggpaneler upp till 100 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-010	540	675
Väggpaneler upp till 200 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-020	1.350	1.688
Väggpaneler upp till 300 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-030	1.770	2.213
Väggpaneler upp till 400 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-040	2.360	2.950
Väggpaneler upp till 500 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-050	2.940	3.675
Väggpaneler upp till 600 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-060	3.170	3.963
Väggpaneler upp till 700 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-070	3.870	4.838
Väggpaneler upp till 800 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-080	4.220	5.275
Väggpaneler upp till 900 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-090	4.480	5.600
Väggpaneler upp till 1000 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-100	5.250	6.563
Väggpaneler upp till 1100 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-110	5.790	7.238
Väggpaneler upp till 1200 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-120	6.000	7.500
Väggpaneler upp till 1350 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-135	6.910	8.638
Väggpaneler upp till 1500 mm höga	per m ¹	TCNAW-2-150	7.530	9.413

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.

Profiler		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Polering synlig sida - enkelfasad (1F)		per m ¹ TCNAW-1F	290	363
Polering synlig sida - dubbelfasad (2F)		per m ¹ TCNAW-2F	460	575
Gerad kant 45 grader		per m ¹ TCNAW-U45	730	913

Urtag				
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck TCNAW-WCD	600	750
Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm)		styck TCNAW-KPL-ROND	920	1.150

AMWD ytterligare bearbetning				
Sned kant utan kantbearbetning.		styck TCNAW-S	760	950
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck TCNAW-R30	1.730	2.163
Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck TCNAW-R31	3.200	4.000
L-hak, Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck TCNAW-KOL-A	870	1.088
U-hak, Trippel urtag (tre sidor), utan kantbearbetning		styck TCNAW-KOL3-A	1.130	1.413

L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm.
Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!

Sidopanel typ A halv fristående				
	Djup upp till 300 mm	per m ¹ TCSTOL-A-030	3.640	4.550
	Djup upp till 650 mm	per m ¹ TCSTOL-A-065	6.670	8.338
	Djup upp till 900 mm	per m ¹ TCSTOL-A-090	9.110	11.388
	Djup upp till 1200 mm	per m ¹ TCSTOL-A-120	11.550	14.438
	Djup upp till 1500 mm	per m ¹ TCSTOL-A-150	14.320	17.900

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

Stödsida typ B fristående				
	Djup upp till 300 mm	per m ¹ TCSTOL-B-030	6.070	7.588
	Djup upp till 650 mm	per m ¹ TCSTOL-B-065	9.410	11.763
	Djup upp till 900 mm	per m ¹ TCSTOL-B-090	12.140	15.175
	Djup upp till 1200 mm	per m ¹ TCSTOL-B-120	15.180	18.975
	Djup upp till 1500 mm	per m ¹ TCSTOL-B-150	17.890	22.363

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

- > Fram- och baksidan är standardbehandlade. Så stödsidorna kan användas i kombination med underskåp - både fristående eller mot väggen.
- > De synliga delarna på skåpsidan, t.ex. vid sockeln och dörren, är i Fenix. behandlad med TopCore.
- > De icke synliga delarna av typ A på skåpsidan är tillverkade i trä, så att stödsidan enkelt kan monteras med skruvar i skåpet.
- > Typ A är på baksidan färdigställd med 140 mm omvandlad.
- > Toleranserna i mätningen mellan bänkskivan, skåpet och stödsidan är mycket viktigt. För att förhindra problem tillverkar vi med 2 mm överhäng per synlig sida av bänkskivan i förhållande till stödsidan (detta sker automatiskt).
- > För att säkerställa en bra förbindelse mellan bänkskivan och stödsidan rekommenderar vi att du anger på vilken sida stödsidan skall installeras.
- > Stödsidor som fungerar som stöd för bord utan underskåp finns på förfrågan.
- > Beräkna detta per del: avrunda till närmaste 100 mm (ovan), minst 600 mm.

Fördelar



Mjuk känsla



Lämnar inte fingeravtryck



Extremt matt yta



Självläkningskapacitet



Antibakteriella egenskaper

Ikoner



Fenix 10



Fenix 0.9

Prisgrupp som denna artikel tillhör. Vissa artiklar har en annan rabatt, detta nämns separat.



Maxlängd



Maxdjup



Mönsterriktningen är horisontell



Undersidan i samma färg



Bänkskivans huvudfärg



Svart kärna



Ådring i mönster



Stor färgskillnad på olika skivor.



FSC®-certifikat

Forest Stewardship Council (FSC®) är en internationell organisation som är avsedd för bevaring och ansvarsfull förvaltning av skogar över hela världen. Endast FSC®-certifierade företag kan sälja FSC®-Produkter. Dekker Zevenhuizen är certifierad och flera av våra produkter bär FSC®kvalitetsmärke, till exempel våra Fenix köksbänkar. Du kan därför vara säker på att det här träet kommer från ansvarsfullt sköta skogar.

Kvalitet



Greenguard

Dekkers bänkskivor har ytterligare ett mervärde. Dekkers uppdrag är en ansvarsfull användning av naturresurser och en miljövänlig design av processer. Dekker ser på en sund framtid - bokstavligen och bildligt talat - och väger gång på gång vad den bästa lösningen är. För alla. Denna uppmärksamhet för miljön, inom och utanför, visas också av de internationellt erkända certifikat som våra leverantörer har erhållit: Greenguard och Greenguard Gold. Certifikaten bevisar att produkterna följer de strängaste riktlinjerna för utsläpp av skadliga ämnen till inomhusmiljön.



NSF

Fenix har testats och godkänts i enlighet med NSF/ANSI 51-standarden för kontakt med livsmedel. NSF är världens största oberoende folkhälsoorganisation. Organet inspekterar regelbundet - och oanmält - om produkterna uppfyller standarderna. Certifikatet talar om att Fenix-plåtmaterialet är säkert i kontakt med livsmedel.



Carb2 (gäller endast Fenix 0,9 i kombination med Greengridz)

Greengridz har Carb2-kvalitetsmärkning. Detta innebär att utsläppen av formaldehyd är inom de godkända gränserna.



Svanenmärkt (Fenix 0.9 i kombination med Greengridz)

Svanen är en miljömärkning som ställer höga miljökrav i alla relevanta faser av en produkts livscykel. Det finns också hårda krav på de kemikalier som används i produkterna. Svanen är ett miljömärkessystem för framför allt de skandinaviska länderna, men efterfrågas allt mer i andra länder. Syftet med kvalitetsmärket är att minska påverkan av produktion och konsumtion av varor på miljön.



AMK

AMK är en handels- och serviceorganisation för hela köksindustrin och arbetar med teknik och standardisering, marknadsföring och PR, internationalisering och mässor. AMK har följande mål: att främja efterfrågan på individuellt planerade (inbyggda) kök, sektorsövergripande, tillverkarneutralt stöd och främjande av företag som är verksamma inom köksindustrin, fastställande av standarder för moderna kök när det gäller ergonomi, komfort, energieffektivitet etc., utveckling av och deltagande i (internationella) standarder, riktlinjer och bestämmelser för kök för att undvika felkostnader och klagomål.

Standarder och riktlinjer för Fenix 0.9 finns fastställda i MERKBLATT 007 (www.dekkernordic.se).